TROLA Kunststofferzeugnisse GmbH
Telefon: 09 11/54 33 666 · Fax: 09 11/50 87 72 · E-Mail: trola@trola.de · www.trola.de

TROLA® KUNSTSTOFFERZEUGNISSE

Faltschiebetürbeschlag
Fold aside system

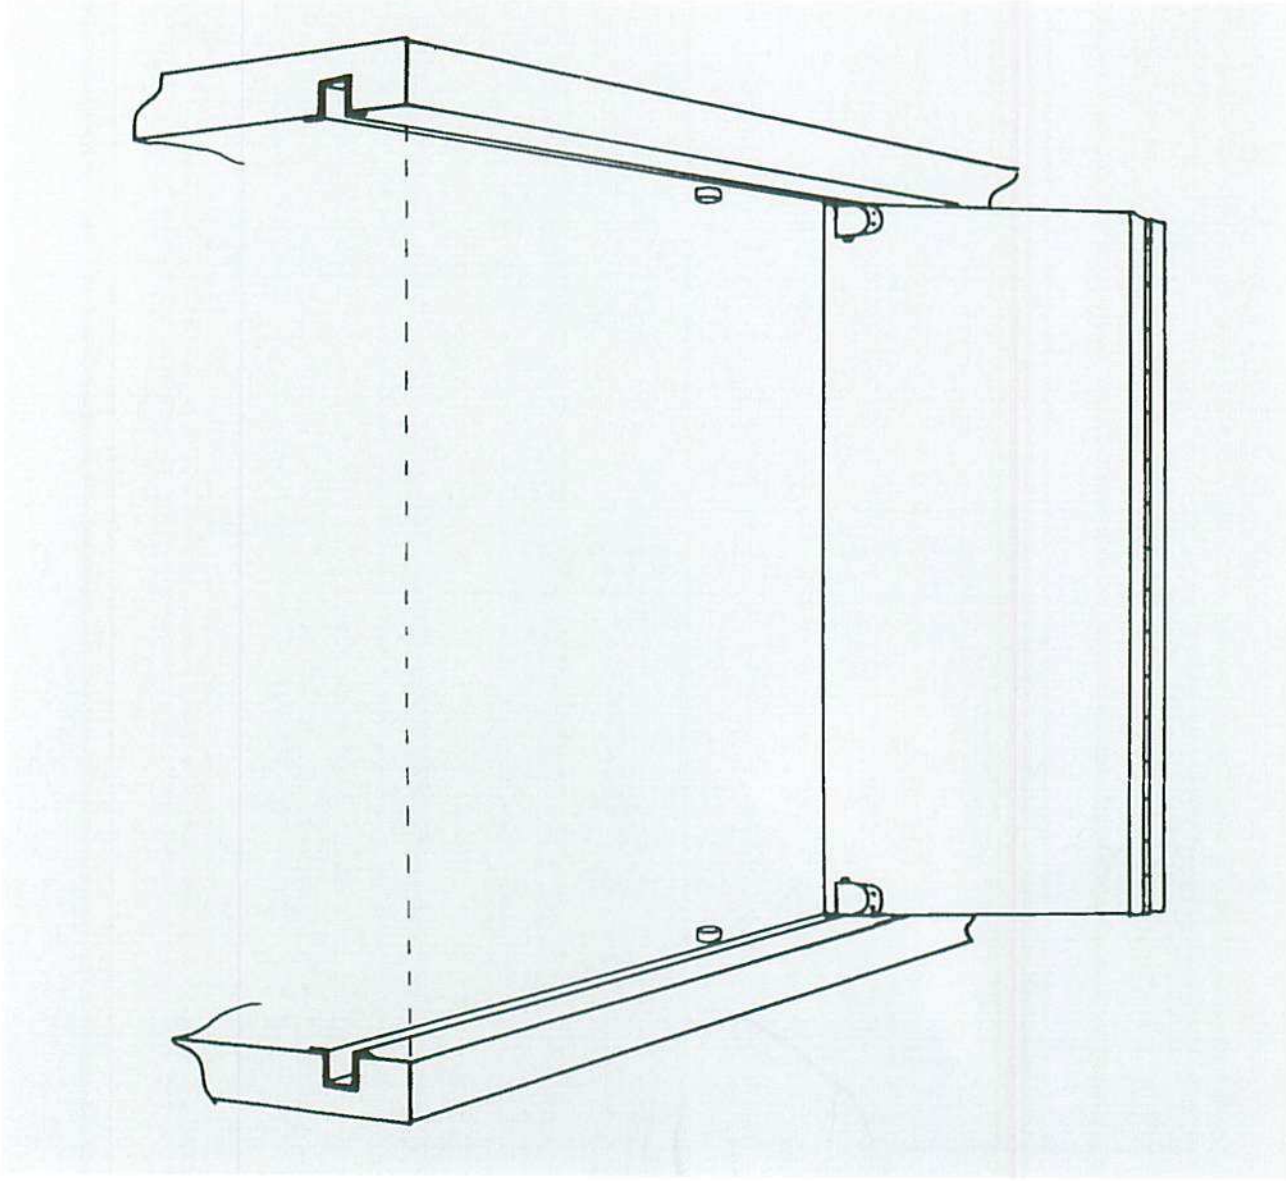

Der Faltschiebetürbeschlag Nr. 88 vereint die Funktion von Dreh-Schiebetüren bis zu ca. 20 kg. Beim Öffnen faltet sich die Tür in der Mitte unctschwingt leicht zur Seite. Der Schrankraum kann bequem genutzt werden und die Türen stehen nur mit halber Offnungsbreite in den Raum.
Montiert werden zuerst in einem Flügel der Faltschiebetür die handelsüblichen Automatikscharniere mit 110 ° Öffnungswinkel.
Die andere Türhälften wird mit Beschlag Nr. 88 in den jeweiligen Profilen Nr. 627 oder 628 eingerastet und geführt.
Am Faltpunkt wird ein Stangenscharnier mit versetztem Drehpunkt verwendet. Durch den justierbaren Anschlagbolzen Nr. 12 können die Türen leicht gerade gestellt werden.
Der Beschlag Nr. 88 stellt eine rationelle Lösung dar. Jeweils ein Teil paßt für Ober- und Unterboden.

The folding door fitting No. 88 combines the functions of hinged and sliding doors up to abt. 20 kg. On opening, the door folds at the centre and wings slightly to the side. This afford convenient access to the cabinet space and the doors will project only with half their width into the room.

The procedure is for commercial hinges with 110° opening angle to be installed in one leaf of the folding sliding door.
The other half of the door is snapped into and guided with fitting No. 88 in the tracks No. 627 or 628.
A continous hinge with an offset turning point is used at the folding point.
The adjustable stop pin No. 12 permits the doors to be conveniently aligned.
The fitting No. 88 is a cost-saving solution. It fits both top and bottom tracks.

TROLA Kunststofferzeugnisse GmbH
Telefon: 09 11/54 33 666 · Fax: 09 11/50 87 72 · E-Mail: trola@trola.de · www.trola.de

TROLA®
KUNSTSTOFFERZEUGNISSE

Faltschiebetürbeschlag
Fold aside system

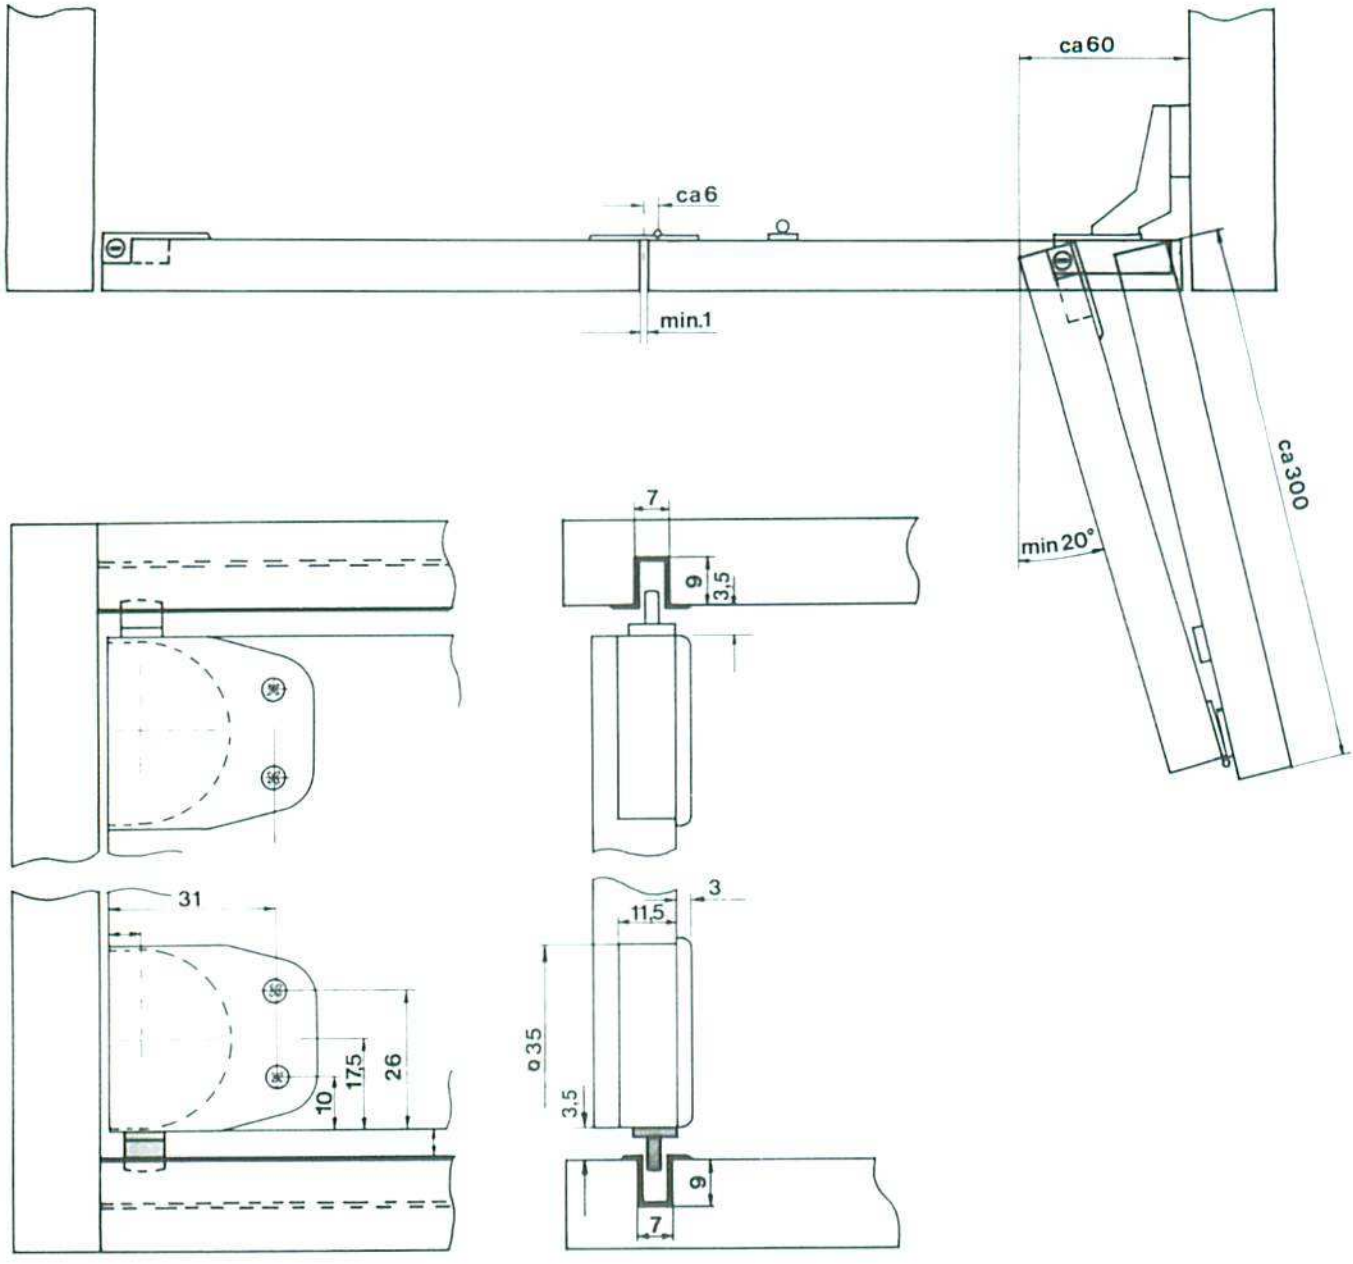

No. 88



No. 12



No.627



No.628